


Funzione

- Ricezione del segnale e dei segnali VHF/UHF locali
- Il prodotto può essere montato su TV, parete o tavolo
- Design elegante e sottile
- Amplificatore a basso rumore
- Include un amplificatore rimovibile compatibile con diversi ricevitori
- Il filtro 5G integrato previene le interferenze dei segnali mobili
- Conforme alla più recente Direttiva dell'Unione Europea (2014/53/UE).

Specifiche

- Frequenza: VHF 174~230 MHz, UHF 470~698 MHz
- Impedenza (Ω): 75
- Connettore: tipo IEC (maschio)
- Tensione: CA 100-240 V CC 5 V/ 550 mA
- Lunghezza cavo: 1,5 m + 0,86 m


Contenuto della confezione



Antenna



Viti per il montaggio a parete





Adattatore USB



Dotazioni esterne

Installazione

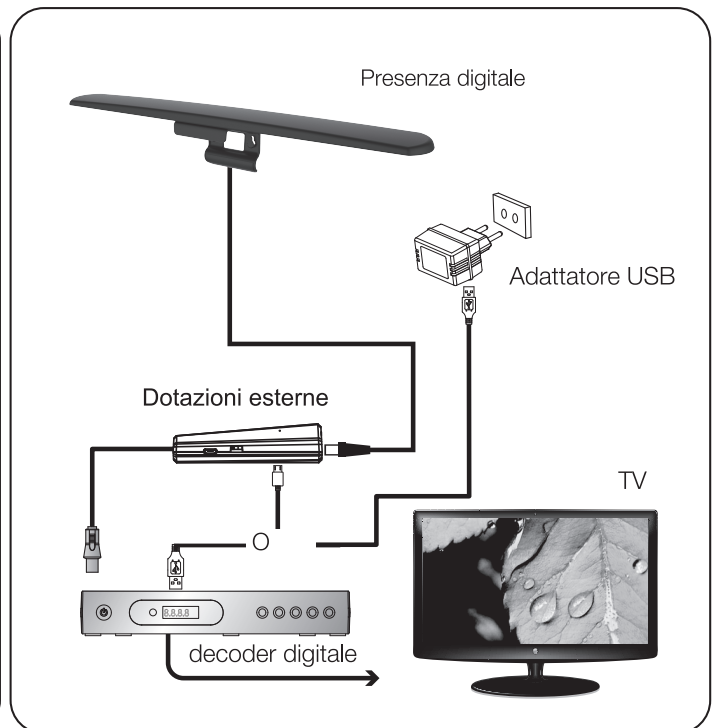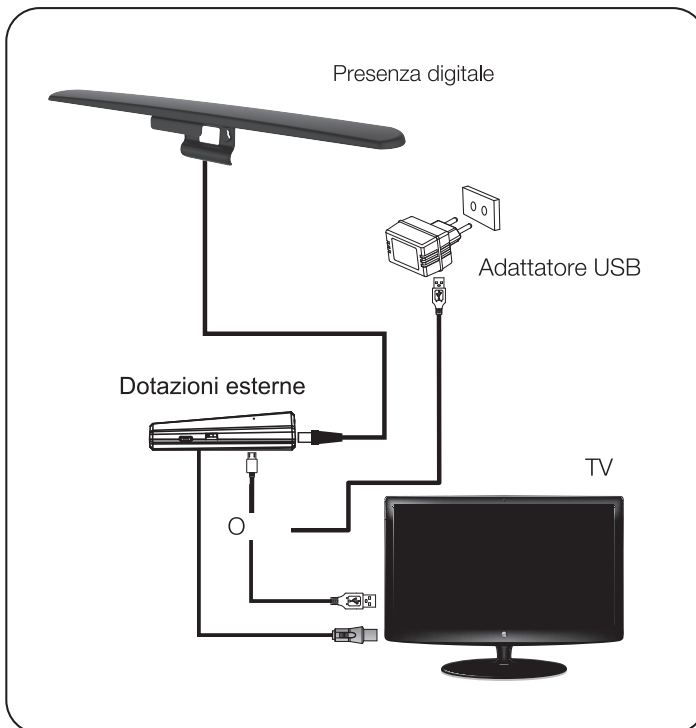

Posizione



Notifica

1. L'antenna può essere utilizzata con o senza amplificatore, a seconda del tipo di connessione che fornisce il segnale migliore. Nella maggior parte dei casi, le prestazioni sono migliori con un amplificatore, quindi provate prima a usarlo. Se notate di aver perso il segnale delle stazioni che ricevete normalmente, provate a collegarvi senza amplificatore.
2. Se la ricezione è scarsa, provate a modificare le impostazioni dell'antenna o ad avvicinarla alle finestre.
3. Non utilizzate l'antenna durante i temporali.
4. Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso interno.

 Disposizione

Il simbolo del bidone barrato presente sul prodotto, sulla documentazione o sulla confezione indica che nell'Unione Europea tutti i prodotti elettrici ed elettronici, le batterie e gli accumulatori devono essere conferiti nella raccolta differenziata al termine del loro ciclo di vita. Non smaltire questi prodotti come rifiuti urbani indifferenziati.

 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, Abacus Electric, s.r.o. dichiara che EVOLVEO Xany 5+ è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva 2014/53/CE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità può essere scaricato da <http://ftp.evolveo.com/ce/>

Importatore/Produttore - Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Repubblica Ceca
Email: helpdesk@evolveo.com



Prodotto in Repubblica Popolare Cinese
Copyright © 2026 Abacus Electric, s.r.o.
Tutti i diritti riservati. Aspetto e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso. Salvo errori di stampa.

Specifiche dell'alimentatore incluso

Informazioni pubblicate	Valore e precisione	Unità	Note
Nome del produttore o marchio, numero di iscrizione al registro delle imprese e indirizzo	Guangdong Huasheng Electronic Technology Co., Ltd. 118# Dongyuan Road, città di Shipai, città di Dongguan, provincia del Guangdong, Cina	-	-
Codice modello	HS0500550VU	-	-
Tensione di ingresso	100-240	V	Come specificato dal produttore. Deve trattarsi di un valore o di un intervallo.
Frequenza di ingresso della corrente alternata	50/60	Hz	Come specificato dal produttore. Deve trattarsi di un valore o di un intervallo.
Tensione di uscita	5	V	Tensione nominale di uscita. Indica se si tratta di corrente alternata o continua.
			Nei casi in cui vengano misurati più di un'uscita fisica o più di una tensione di uscita nella condizione di carico 1, vengono pubblicati i file contenenti i valori disponibili relativi a tensione di uscita, corrente di uscita e potenza di uscita.
Corrente di uscita	0,55	A	Corrente nominale di uscita.
			Nei casi in cui vengano misurati più di un'uscita fisica o più di una tensione di uscita nella condizione di carico 1, vengono pubblicati i file contenenti i valori disponibili relativi a tensione di uscita, corrente di uscita e potenza di uscita.
Potenza in uscita	2,75	W	Potenza nominale in uscita.
			Nei casi in cui vengano misurati più di un'uscita fisica o più di una tensione di uscita nella condizione di carico 1, vengono pubblicati i file contenenti i valori disponibili relativi a tensione di uscita, corrente di uscita e potenza di uscita.
Efficienza media in servizio	≥68.96	%	Dichiarato dal produttore sulla base del valore calcolato come media aritmetica dell'efficienza ai carichi da 1 a 4.
			Nei casi in cui siano dichiarati più rendimenti medi in servizio per più tensioni di uscita disponibili allo stato di carico 1, il valore pubblicato è il rendimento medio in servizio dichiarato per la tensione di uscita più bassa.
Rendimento a basso carico (10 %)	/	%	Dichiarato dal produttore sulla base del valore calcolato in condizioni di carico 5.
			Questo requisito non si applica agli alimentatori esterni con potenza in uscita indicata sulla targhetta di identificazione pari o inferiore a 10 W.
			Nei casi in cui siano dichiarati più rendimenti medi in servizio per più tensioni di uscita disponibili nella condizione di carico 1, il valore pubblicato è quello dichiarato per la tensione di uscita più bassa.
Consumo energetico a vuoto	≤0.1	W	Dichiarato dal produttore sulla base del valore misurato per lo stato di carico 6.