

Funcție

- Filtru 5G
- Grosime corp 7 mm
- Amplificator încorporat cu zgomot redus și câștig ridicat pentru cea mai bună recepție a semnalului în banda UHF.
- Alimentare prin adaptor. Adaptor inclus.
- Instalare ușoară - potrivită pentru balcon, perete și acoperiș.
- Antena este rezistentă la radiațiile UV și la condițiile meteorologice, fiind impermeabilă.

Caracteristici


- Interval de frecvență: UHF: 470-698 MHz
- Câștig: 20dB
- Rază de acțiune: 50km
- Tensiune de intrare: AC 110-240V
- Tensiune de funcționare: DC5V/550mA
- Impedanță: 75 Ω
- Conector: Conector tip F

Instalare

A Instalare folosind un șurub cu jug




Introduceți șurubul în U prin orificiul din suportul antenei și așezați antena pe catarg. Apoi, introduceți clema metalică prin șurubul în U și strângeți-l pe catarg cu piulițele.



Sfat: Atașați aproximativ 1 metru de cablu coaxial liber la catarg, la aproximativ 0,5 m sub antenă, astfel încât antena să se poată roti liber și cablul să nu interfereze cu această operațiune.

B Montare pe perete




Dați găuri în perete în funcție de poziția găurilor din suportul antenei și fixați-le cu șuruburi. Așezați suportul antenei pe șuruburi și strângeți-le.

C Montare pe balustradă (balcon)




Folosiți șurubul în U pentru a atașa suportul antenei la balustradă și strângeți șuruburile.

1. Conectarea cablului




Conectați cablul coaxial la ieșirea antenei și glisați capacul impermeabil peste el.


2. Conectare și utilizare

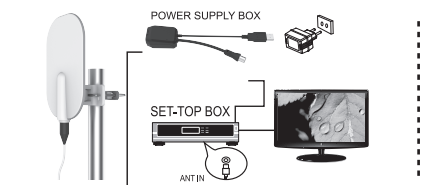

Conectați cablul coaxial de la antenă la conectorul de intrare al adaptorului de alimentare. Conectați capătul USB al adaptorului de alimentare la adaptorul de alimentare și introduceți adaptorul în priză. Conectați capătul coaxial (conector IEC mascul) la receptorul digital. În final, setați butonul adaptorului de alimentare în poziția ON. Notă: pentru ca imaginea să fie transmisă, televizorul trebuie să fie conectat la receptor cu un cablu HDMI. Sfat: Capătul USB al adaptorului de alimentare poate fi conectat la portul USB al televizorului sau al set-top box-ului, dacă acesta are unul, și nu este necesar să utilizați un adaptor.



Conectați cablul coaxial de la antenă la conectorul de intrare al adaptorului de alimentare. Conectați capătul USB al adaptorului de alimentare la adaptorul de alimentare și introduceți adaptorul în priză. Conectați capătul coaxial (conector IEC mascul) la televizor. În cele din urmă, setați butonul de pe adaptorul de alimentare în poziția ON. Sfat: Capătul USB al adaptorului de alimentare poate fi conectat la portul USB al televizorului, dacă acesta are unul și nu este necesar să utilizați adaptorul.



Pentru utilizarea pasivă a antenei, conectați cablul coaxial care vine de la antenă direct la receptorul digital sau la televizor.

Notă: antena conectată pasiv nu are aceeași putere ca atunci când este conectată la adaptorul de alimentare și apoi la rețeaua electrică.


3. Reglarea poziției



Horizontal



Vertical



Reglați poziția antenei pentru cea mai bună recepție a semnalului TV din zona dumneavoastră.

 Eliminare

Simbolul pubelei cu roți tăiate cu o linie de pe produsul, documentația sau ambalajul dumneavoastră înseamnă că, în Uniunea Europeană, toate produsele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii trebuie duse la colectare separată la sfârșitul duratei lor de viață. Nu eliminați aceste produse ca deșeuri municipale nesortate.

 DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, Abacus Electric, s.r.o. declară că EVOLVEO HDO 2 respectă cerințele esențiale ale Directivei 2014/53/CE. Textul complet al Declarației de Conformitate poate fi descărcat de la <http://ftp.evolveo.com/ce/>

Importator / Producător - Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Republica Cehă
Email: helpdesk@evolveo.com

Fabricat în R.P.C.



Drepturi de autor © 2026 Abacus Electric, s.r.o.
Toate drepturile rezervate. Aspectul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. Ne rezervăm dreptul de a face erori de tipărire.

Specificațiile adaptorului de alimentare inclus

Information published	Valoare și precizie	Unit	Notes
Manufacturer's name or trade mark, commercial registration number and address	Guangdong Huasheng Electronic Technology Co., Ltd. 118# Dongyuan Road, Shipai Town, Dongguan City, Guangdong Province, China.	-	-
Model identifier	HS0500550VU	-	-
Tensiune de intrare	100-240	V	Specificat de producător. Va fi o valoare sau un interval.
Input AC frequency	50/60	Hz	Specificat de producător. Va fi o valoare sau un interval.
Tensiune de ieșire	5	V	Tensiunea nominală de ieșire. Shall indicate whether is AC or DC.
			În cazul în care se măsoară mai mult de o ieșire fizică sau mai mult de o tensiune de ieșire în condiția de sarcină 1, trebuie publicate seturile disponibile de tensiune de ieșire — curent de ieșire — putere de ieșire.
Output current	0,55	A	Curentul nominal de ieșire.
			În cazul în care se măsoară mai mult de o ieșire fizică sau mai mult de o tensiune de ieșire în condiția de sarcină 1, trebuie publicate seturile disponibile de tensiune de ieșire — curent de ieșire — putere de ieșire.
Output power	2,75	W	Puterea nominală de ieșire.
			În cazul în care se măsoară mai mult de o ieșire fizică sau mai mult de o tensiune de ieșire în condiția de sarcină 1, trebuie publicate seturile disponibile de tensiune de ieșire — curent de ieșire — putere de ieșire.
Average active efficiency	≥68.96	%	Declarat de producător pe baza valorii calculate ca medie aritmetică a randamentului în condițiile de sarcină 1-4.
			În cazul în care se declară mai multe randamente active medii pentru mai multe tensiuni de ieșire disponibile în condiția de sarcină 1, valoarea publicată va fi randamentul activ mediu declarat pentru cea mai mică tensiune de ieșire.
Randament la sarcină redusă (10 %)	X,X	%	Declarat de producător pe baza valorii calculate în condiția de sarcină 5.
			Sursele de alimentare externe cu o putere nominală de ieșire de 10 W sau mai puțin sunt scutite de această cerință.
			În cazul în care sunt declarate mai multe valori medii ale randamentului activ pentru mai multe tensiuni de ieșire disponibile în condiția de sarcină 1, valoarea publicată va fi cea declarată pentru cea mai mică tensiune de ieșire.
No-load power consumption	≤0.1	W	Declarat de producător pe baza valorii măsurate pentru condiția de încărcare 6.