

Funkció

- 5G szűrő
- Testvastagság 7 mm
- Beépített, alacsony zajszintű erősítő nagy erősítéssel a legjobb jelvétel érdekében az UHF sávban.
- Tápellátás adapteren keresztül. Adapter mellékelve.
- Egyszerű telepítés - erkélyre, falra és tetőre alkalmas.
- Az antenna ellenáll az UV-sugárzásnak és az időjárás viszontagságainak, vízálló.

Jellemzők


- Frekvenciatartomány: UHF: 470-698 MHz
- Erősítés: 20 dB
- Hatótávolság: 50 km
- Bemeneti feszültség: AC 110-240V
- Üzemi feszültség: DC5V/550mA
- Impedancia: 75 Ω
- Csatlakozó: F típusú csatlakozó

Telepítés

A Szerelés csavarhúzóval




Helyezze be az U-csavart az antenna tartójának furatán keresztül, és helyezze az antennát az árbocra. Ezután helyezze be a fémkapcsot az U-csavaron keresztül, és rögzítse az árbocchoz az anyákkal.



Tipp: Csatlakoztasson körülbelül 1 méter laza koaxiális kábelt az árbocchoz, körülbelül 0,5 méterrel az antenna alatt, hogy az antenna szabadon forgatható legyen, és a kábel ne zavarja ezt a műveletet.

B Falra szerelhető




Fúrjon lyukakat a falba az antennatartó furatainak pozíciójának megfelelően, és rögzítse csavarokkal. Helyezze az antennatartót a csavarokra, és húzza meg.

C Korlátra szerelés (erkély)




Az U-csavarral rögzítse az antenna tartóját a korláthoz, majd húzza meg a csavarokat.

1. A kábel csatlakoztatása




Csatlakoztassa a koaxiális kábelt az antenna kimenetéhez, és csúsztassa rá a vízálló kupakot.


2. Csatlakozás és használat

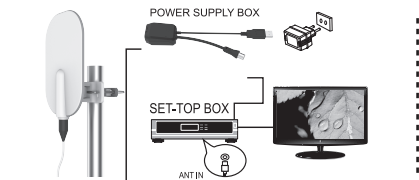

Csatlakoztassa az antenna koaxiális kábelét a hálózati adapter bemeneti csatlakozójához. Csatlakoztassa a hálózati adapter USB végét a hálózati adapterhez, majd dugja be az adaptert a konnektorb. Csatlakoztassa a koaxiális végét (IEC dugó) a digitális vevőegységhez. Végül állítsa a hálózati adapter gombját ON állásba. Megjegyzés: a kép továbbításához a TV4 HDMI-kábellel kell csatlakoztatni a vevőegységhez. TIPP: A hálózati adapter USB-vege csatlakoztatható a TV vagy a set-top box USB-portjához (ha van ilyen), és nem szükséges adaptert használni.





Csatlakoztassa az antennából érkező koaxiális kábelt a hálózati adapter bemeneti csatlakozójához. Csatlakoztassa a hálózati adapter USB végét a hálózati adapterhez, majd dugja be az adaptert a konnektorb. Csatlakoztassa a koaxiális végét (IEC dugó) a TV-hez. Végül állítsa a hálózati adapteren található gombot ON állásba. TIPP: A hálózati adapter USB-vege csatlakoztatható a TV-n található USB-porthoz, ha van ilyen, és nem szükséges az adaptert használni.



Az antenna passzív használatához csatlakoztassa az antennától érkező koaxiális kábelt közvetlenül a digitális vevőegységhez vagy televízióhoz.

Megjegyzés: a passzívan csatlakoztatott antenna teljesítménye nem akkora, mint amikor a hálózati adapterhez, majd az elektromos hálózathoz csatlakoztatja.

3. Pozícióbeállítás



Állítsa be az antenna helyzetét a legjobb TV-jel vétel érdekében az Ön területén.



Ártalmatlanítás

Az áthúzott szemeteszkuka szimbólum a terméken, a dokumentációban vagy a csomagoláson azt jelenti, hogy az Európai Unióban minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort élettartamuk végén szelektív gyűjtésre kell vinni. Ezeket a termékeket ne dobja szelektíven a kommunális hulladékba.

CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az Abacus Electric, s.r.o. ezennel kijelenti, hogy az EVOLVEO HDO 2 megfelel a 2014/53/EK irányelv alapvető követelményeinek. A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege letölthető a <http://ftp.evolveo.com/ce/> weboldalról.

Importőr / Gyártó - Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Cseh Köztársaság
E-mail: helpdesk@evolveo.com

Kínában készült.

Copyright © 2026 Abacus Electric, s.r.o.
Minden jog fenntartva. A megjelenés és a specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak. Nyomtatási hibák fenntartva.



A mellékelt hálózati adapter specifikációi

Information published	Value and precision	Unit	Notes
Manufacturer's name or trade mark, commercial registration number and address	Guangdong Huasheng Electronic Technology Co., Ltd. 118# Dongyuan Road, Shipai Town, Dongguan City, Guangdong Province, China.	-	-
Model identifier	HS0500550VU	-	-
Bemeneti feszültség	100-240	V	Specified by the manufacturer. Érték vagy tartomány lehet.
Input AC frequency	50/60	Hz	Specified by the manufacturer. Érték vagy tartomány lehet.
Kimeneti feszültség	5	V	A tápellátásban feltüntetett kimeneti feszültség. Shall indicate whether is AC or DC.
			Ha az 1. terhelési állapotban egynél több fizikai kimenetet vagy egynél több kimeneti feszültséget mérnek, akkor a rendelkezésre álló kimeneti feszültség – kimeneti áram – kimeneti teljesítmény értékeket közzé kell tenni.
Output current	0,55	A	A névtáblán feltüntetett kimeneti áram.
			Ha az 1. terhelési állapotban egynél több fizikai kimenetet vagy egynél több kimeneti feszültséget mérnek, akkor a rendelkezésre álló kimeneti feszültség – kimeneti áram – kimeneti teljesítmény értékeket közzé kell tenni.
Output power	2,75	W	A névleges kimeneti teljesítmény.
			Ha az 1. terhelési állapotban egynél több fizikai kimenetet vagy egynél több kimeneti feszültséget mérnek, akkor a rendelkezésre álló kimeneti feszültség – kimeneti áram – kimeneti teljesítmény értékeket közzé kell tenni.
Average active efficiency	≥68.96	%	A gyártó által megadott érték, amely az 1–4. terhelési feltételek mellett mért hatékonyságok számtani átlagaként számított értéken alapul.
			Ha az 1. terhelési állapotban elérhető több kimeneti feszültségre több átlagos aktív hatékonysági értéket adnak meg, akkor a közzétett értéknek a legalacsonyabb kimeneti feszültségre megadott átlagos aktív hatékonyságnak kell lennie.
Hatékonyság alacsony terhelés mellett (10 %)	X,X	%	Declared by the manufacturer based on the value calculated at load condition 5.
			A névleges kimeneti teljesítménye legfeljebb 10 W-os külső tápegységek mentesülnek e követelmény alól.
			Ha az 1. terhelési állapotban elérhető több kimeneti feszültségre több átlagos aktív hatékonysági értéket adnak meg, akkor a közzétett értéknek a legalacsonyabb kimeneti feszültségre megadott értéknek kell lennie.
No-load power consumption	≤0.1	W	Declared by the manufacturer based on the value measured for load condition 6.