


Instalace plastického držáku LNB !
 Instalácia držiaka LNB !
 Doporučujeme montáž odbornou firmou
 Odporučame montaz odbornou firmou

Prosím zkontrolujte obsah balení, zda obsahuje všechny části viz níže !!
 Prosím skontrolujte obsah balenia podľa priloženej fotografie

1. Použijte plastický jedno LNB držák (A) z balení.
1. Použite plastový jedno LNB držiak (A) z balenia

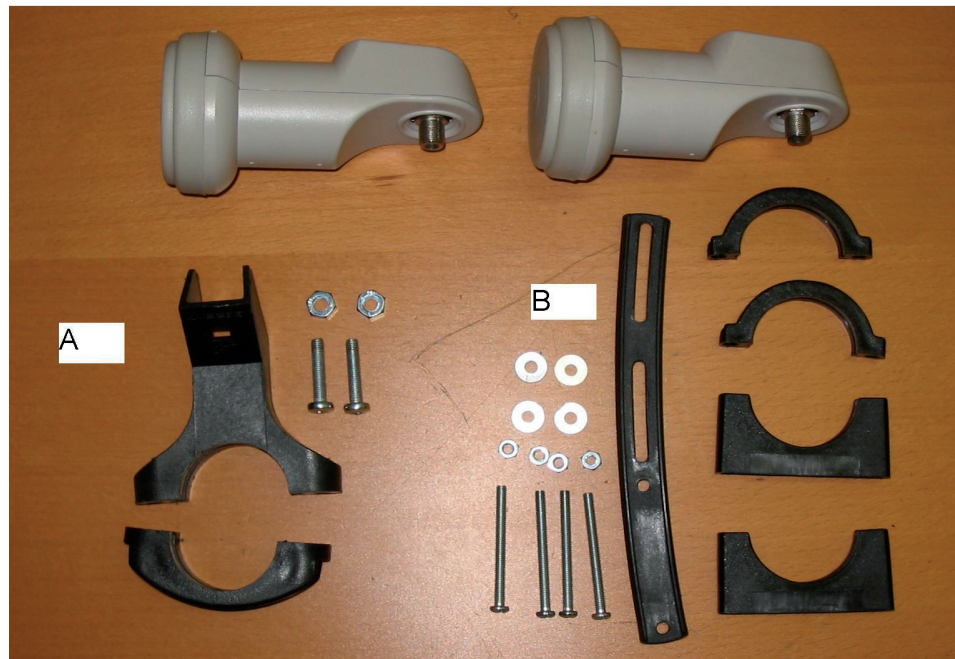

2. Vložte LNB do plastického držáku, a spojte šrouby + matky pro upevnění do pozice viz obzerek.
2. Vložte LNB do plastového držiaku a uchyďte maticami a skrutkami ako je na obrázku



2. Použijte jeden držák z dvojitého LNB držáku, a upevněte LNB. Viz obzerek
2. Použite jeden držiak z dvojitého LNB a upevnite LNB (ako na obr)



3. Po uchytení LNB do držáku, zkontrolujte pozici a zachyťte a zaměřte druhé LNB, poté dotáhněte, ve správné pozici a vzdálenosti, blízko druhého LNB. K nastavení LNB pohybujte po držáku až do nastavení správné pozice a nejlepšího signálu. Když najdete správnou pozici, dotáhněte šrouby.
3. Po uchytení LNB do držiaku , skontrolujte poziciu a zachyťte ,zamerajte druhé LNB , potom dotiahnite v správnej pozicii a vzdialenosti , blízko druhého LNB, k nastaveniu LNB pohybujte po držiaku až do nastavenia správnej polohy a najlepšieho signálu , keď nájdete správnu pozíciu , dotiahnite skrutky



Následně připojte koaxiální kabe do obou LNB
 Následne pripojte koaxiálny kábel do oboch LNB.
 Z Diseq 1,2 připojte koaxiální kabe do vašeho dekoderu a upevněte.
 Z Diseq 1,2 vyvedte priložený koaxiálny kábel do vašeho dekoderu a upevnite skrutkami